



LIGHT IN NEW DIMENSIONS

1

2019

SATTLER

LIEBE ZUM DETAIL

ATTENTION TO DETAIL

Erfolgreiche Neuentwicklungen entstehen in der Kombination aus einem ausgeprägten Gefühl für Materialien und Formen, sowie einem hohen Maß an Liebe zum handwerklichen Detail. Qualität „Made in Germany“ ist bei uns selbstverständlich.

Dabei fließen bereits in einem frühen Stadium ergonomische, wirtschaftliche und praktische Aspekte in die Entwicklung mit ein.

Successful new product developments emerge from an understanding of materials and shapes, in combination with a high attention to detail. Quality "Made in Germany" is self-evident for us. Therefore, ergonomic, economical, and practical aspects are taken into account already at an early stage of product development.



„Die wahre Größe unserer
Produkte liegt im Detail“

„The true greatness of our products is
in the detail“

Ulrich Sattler




SOFT DELTA	8
SOFT QUADRA	22
SOFT SQUARE	24
CIRCOLO	30
ELLIPSE	50
CIRCOLO INVERSE	54
ANELLO	64
LUCE VERDE ANELLO	78
LUCE VERDE SLIM	84
HIGHMOON FLAT	86
CERN	88
SKY	90
FAVO THE LIGHT NET	92
ANGOLO	96
ACOUSTIC LIGHT PANEL	100
SATTLER INDIVIDUAL	106
Oberflächen Finishes	113
Technical Information	115

SOFT DELTA

Project: Bords de Seine 1, Paris,
Photo: Burg & Schuh | Palladium Photodesign



SOFT DELTA




SOFT DELTA 3024 mm

Project: Kreissparkasse Tuttlingen.
Architect: Binder, Tuttlingen
Photo: Sattler





SOFT DELTA




SOFT DELTA 1735 mm

Office Project London
Lighting Design: Nulty, London
Architect: Stiff + Trevillion, London





SOFT DELTA




SOFT DELTA 1735 mm






SOFT DELTA

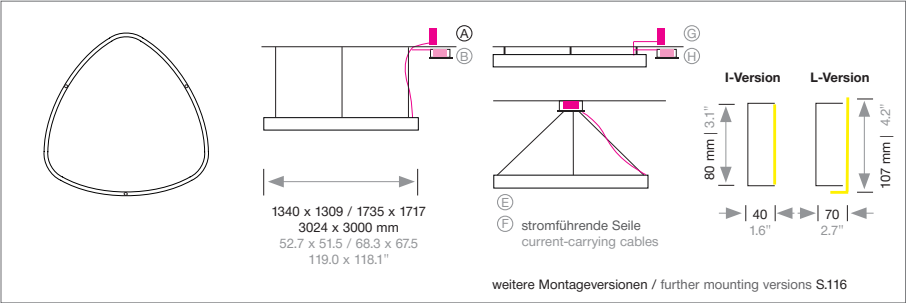

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende (I) oder L-förmige Acrylglasabdeckung (L)					
Montage:	Pendelleuchte, 3/6 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A)					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90					
Housing:	Aluminum profile, integrated (I) or L-shaped acrylic cover (L)					
Mounting:	Pendant light, 3/6 point steel cable suspension, 5000 mm/196.8" Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A)					
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90					
Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹⁾ LED	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
SOFT DELTA					I-Version	L-Version
1340 x 1309	52.7 x 51.5	83	5.624	14 / 30.0	849.40.01.00	848.40.01.00
1735 x 1717	68.3 x 67.5	107	7.297	17 / 37.5	861.40.01.00	860.40.01.00
3024 x 3000	119.0 x 118.1	189	13.226	27 / 59.0	863.40.01.00	11
Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung: (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean					
Design:	SATTLER					


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





SOFT DELTA

LIGHT + ACOUSTIC



SOFT DELTA ACOUSTIC
1340 mm | 1735 mm


Project: Infinity Amsterdam, MVSA - Architects,
Client: Dutch Light Pro – Ridderkerk, Photo: Nathalie Peters
Delivered by: Unique Brands b.v. – Alblasterdam





SOFT DELTA

LIGHT + ACOUSTIC

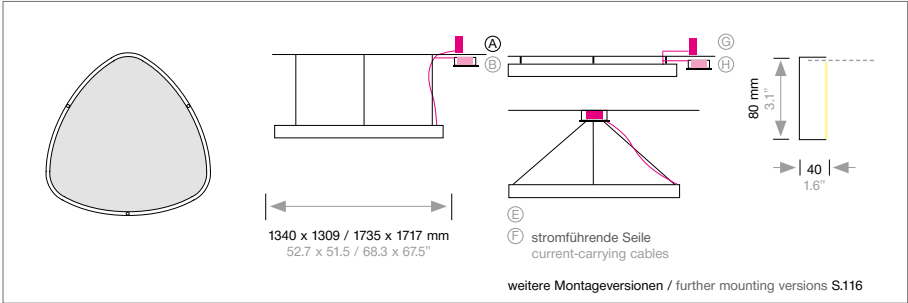

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende opale Acrylglasabdeckung
Montage:	Pendelleuchte, 3 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
Housing:	Aluminium profile, integrated (I) acrylic cover.
Mounting:	Pendant light, 3 point steel cable suspension, 5000 mm/196.8". Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A)
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ⁽¹⁾ LED	Gewicht ⁽²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
1340 x 1309 x 80	52.7 x 51.5 x 3.1	83	5.427	14 / 30.0	850.40.01.00	11
1735 x 1717 x 80	68.3 x 67.5 x 3.1	107	7.003	17 / 37.5	862.40.01.00	11


Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
	LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean
Design:	SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





SOFT QUADRA




SOFT QUADRA 1694 mm





SOFT SQUARE

SOFT QUADRA

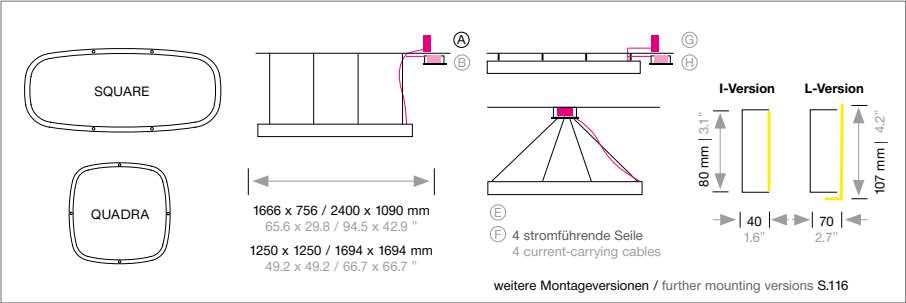

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende (I) oder L-förmige Acrylglasabdeckung (L)					
Montage:	Pendelleuchte, 4 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A)					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90					
Housing:	Aluminum profile, integrated (I) or L-shaped acrylic cover (L)					
Mounting:	Pendant light, 4 point steel cable suspension, 5000 mm/196.8" Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A)					
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90					
Maße: L x H x B mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹⁾ LED	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß White
SOFT SQUARE					I-Version	L-Version
1666 x 756	65.6 x 29.8	87	5.816	15 / 33.1	825.40.01.00	824.40.01.00
2400 x 1090	94.5 x 42.9	120	8.481	17 / 37.5	837.40.01.00	836.40.01.00
SOFT QUADRA						
1250 x 1250	49.2 x 49.2	88	5.873	15 / 33.1	801.40.01.00	800.40.01.00
1694 x 1694	66.7 x 66.7	118	7.951	17 / 37.5	813.40.01.00	812.40.01.00
Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 113) Finishes: (page 116) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean					
Design:	SATTLER					

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

4000 K
(40)

optional:

tunable white
2700-6500K (65)



Project: BRAUN Kabel, Remshalden
Architect: SCHMELZLE+PARTNER ARCHITEKTEN BDA, Hallwangen



SOFT QUADRA 1694 mm

SOFT SQUARE

LIGHT + ACOUSTIC

Leuchten der SATTLER SOFT-Serie sind optional in der Variation „LIGHT + ACOUSTIC“ erhältlich. Eine Leuchte - zwei Lösungen. Die Stoffbespannung (B1) als Licht- und Akustikdiffusor erzeugt ein homogenes, weiches Licht, reduziert spürbar die Nachhallzeit und schafft so auf ideale Weise ein angenehmes Ambiente.

Luminaires of the SATTLER SOFT-series are optionally available in the variant LIGHT + ACOUSTIC. One luminaire - two solutions. The fabric covering (fire rating B1) which acts as a light and acoustic diffuser creates a homogeneous, gentle light, and drastically reduces the reverberation time, thus creating a comfortable atmospheric environment.






SOFT SQUARE

SOFT QUADRA

LIGHT + ACOUSTIC

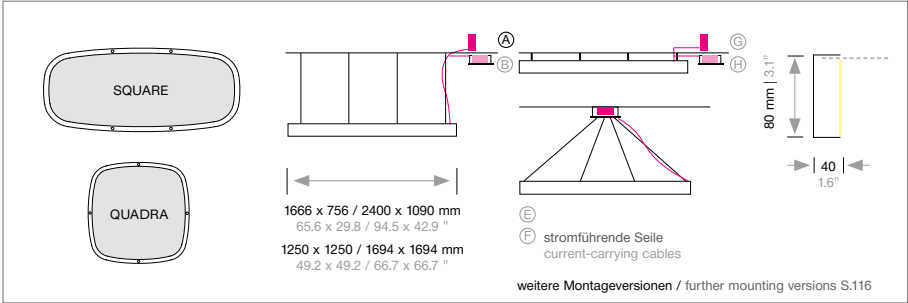

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende opale Acrylglasabdeckung Stoffbespannung (B1) als Licht- und Akustikdiffusor					
Montage:	Pendelleuchte, 4 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A)					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90					
Housing:	Aluminium profile, integrated (I) acrylic cover. Fabric covering (fire rating B1) as a light and acoustic diffusor.					
Mounting:	Pendant light, 4 point steel cable suspension, 5000 mm/196.8" Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A)					
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90					
Maße: L x B x B mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
SOFT SQUARE Acousticlight						
1666 x 756 x 80	65.6 x 29.8 x 3.1"	87	5.578	15 / 33.1	826.40.01.00	11
2400 x 1090 x 80	94.5 x 42.9 x 3.1"	120	8.151	17 / 37.5	838.40.01.00	11
SOFT QUADRA Acousticlight						
1250 x 1250 x 80	49.2 x 49.2 x 3.1"	88	5.654	15 / 33.1	802.40.01.00	11
1694 x 1694 x 80	66.7 x 66.7 x 3.1"	118	7.684	17 / 37.5	814.40.01.00	11
Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean					
Design:	SATTLER					

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






WHITE & CASE

Architect: HOK Los Angeles

CIRCOLO®

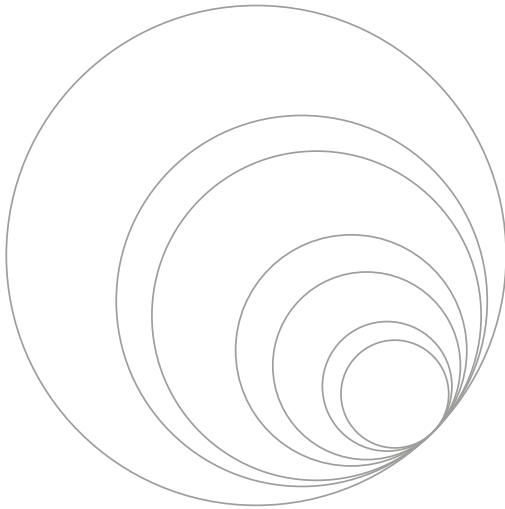

$$k = \{X \in E \mid |\overline{MX}| = r\}.$$

Die Kombination der geometrischen Urform des Kreises, des schlichten Ausdrucks von Unendlichkeit mit der strahlenden Kraft des Lichts, war die Inspiration für die Entwicklung der CIRCOLO.


The combination of the circular archetype, the simple expression of infinity and the luminous power of light, was the inspiration for the development of the CIRCOLO.

AUSZEICHNUNGEN AWARDS





CIRCOLO®




CIRCOLO Ø 2300 mm

Project: WIGMORE STREET 105
Paul Nulty Lighting Design / Campbell Architects, London






CIRCOLO®



CIRCOLO Ø 2600 mm




CIRCOLO Ø 3500 mm

Project: Karl Köhler GmbH, Wittfoht Architekten, Stuttgart
Photo: Brigida González





CIRCOLO®



CIRCOLO
Ø 3500 mm
Ø 2600 mm
Ø 2300 mm + Akustikfolie


CIRCOLO INVERSE
Ø 2300 mm

Project: Thoraxklinik Heidelberg
Architect: Arcass Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart
Photo: Dietmar Strauß, Besigheim






CIRCOLO®

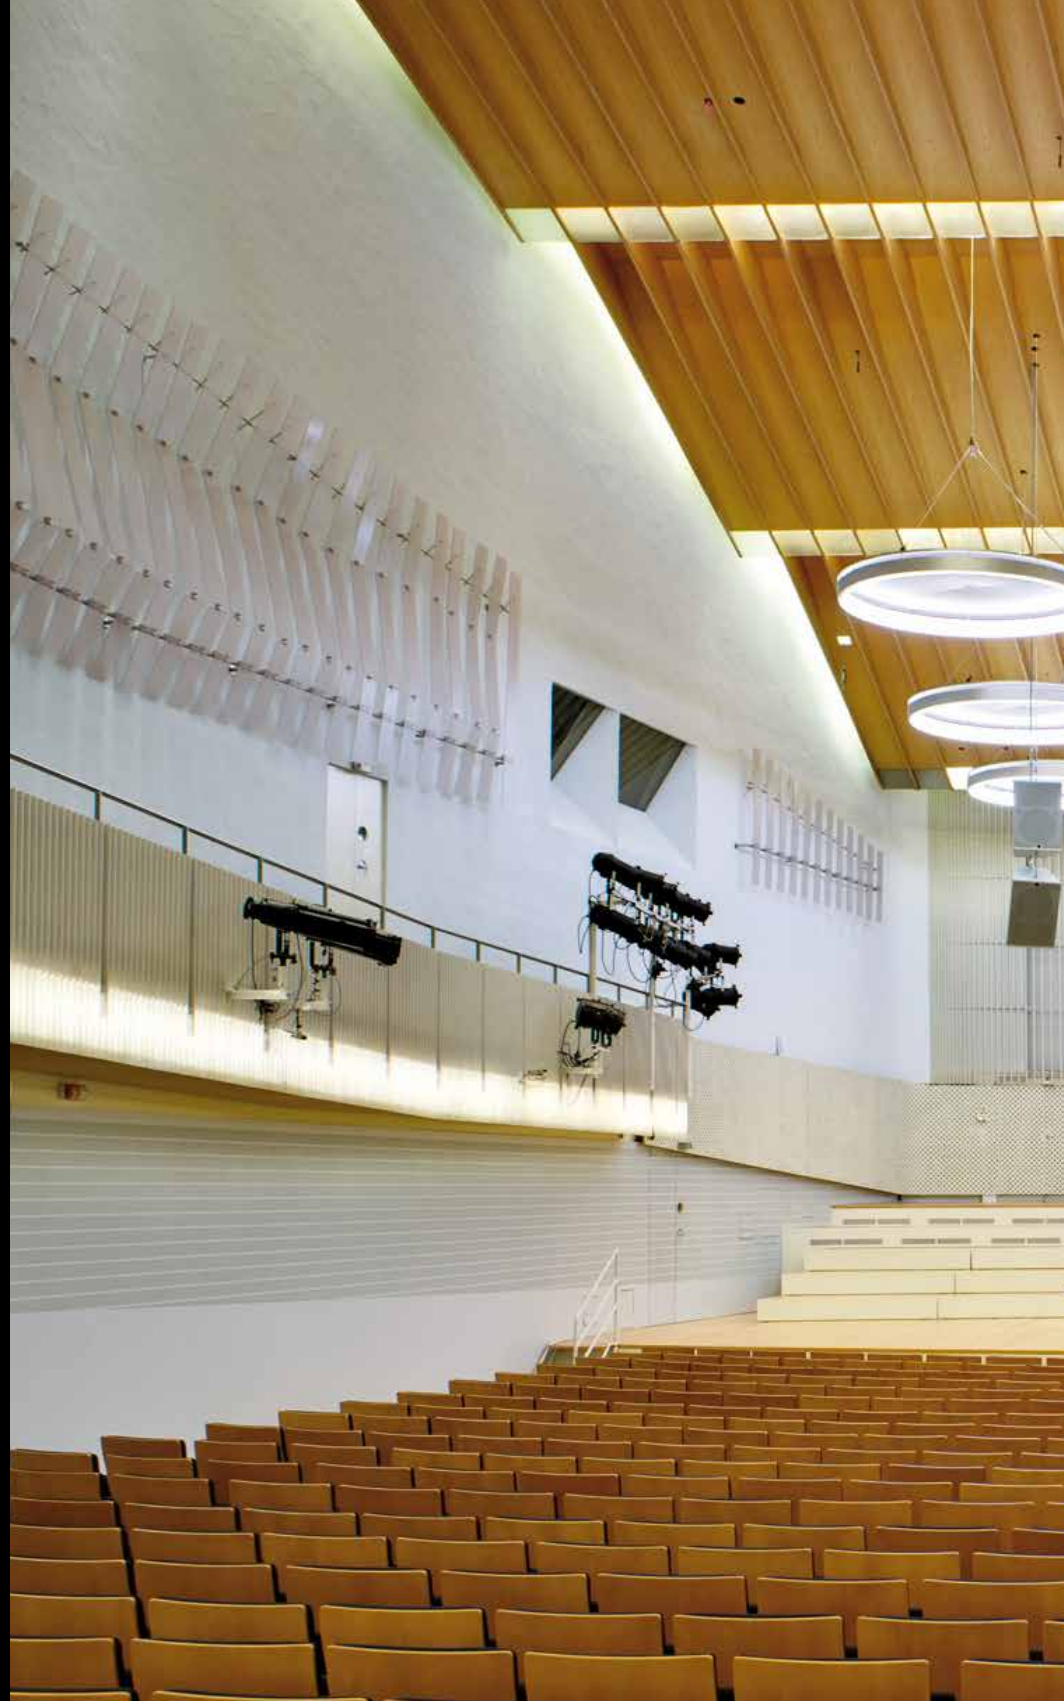

Universität der Künste Berlin
Photo: Ulrich Schwarz, Berlin



CIRCOLO®



CIRCOLO

Ø 2300 mm

Ø 1600 mm

Ø 1320 mm


3/4 Kreis, circle


Project: Kreissparkasse Simmern
Architekten Wendling, Kastellaun
Ingenieurbüro Hartmann mbH, Bell
Noll Werkstätten GmbH, Fachbach/Lahn





CIRCOLO[®]

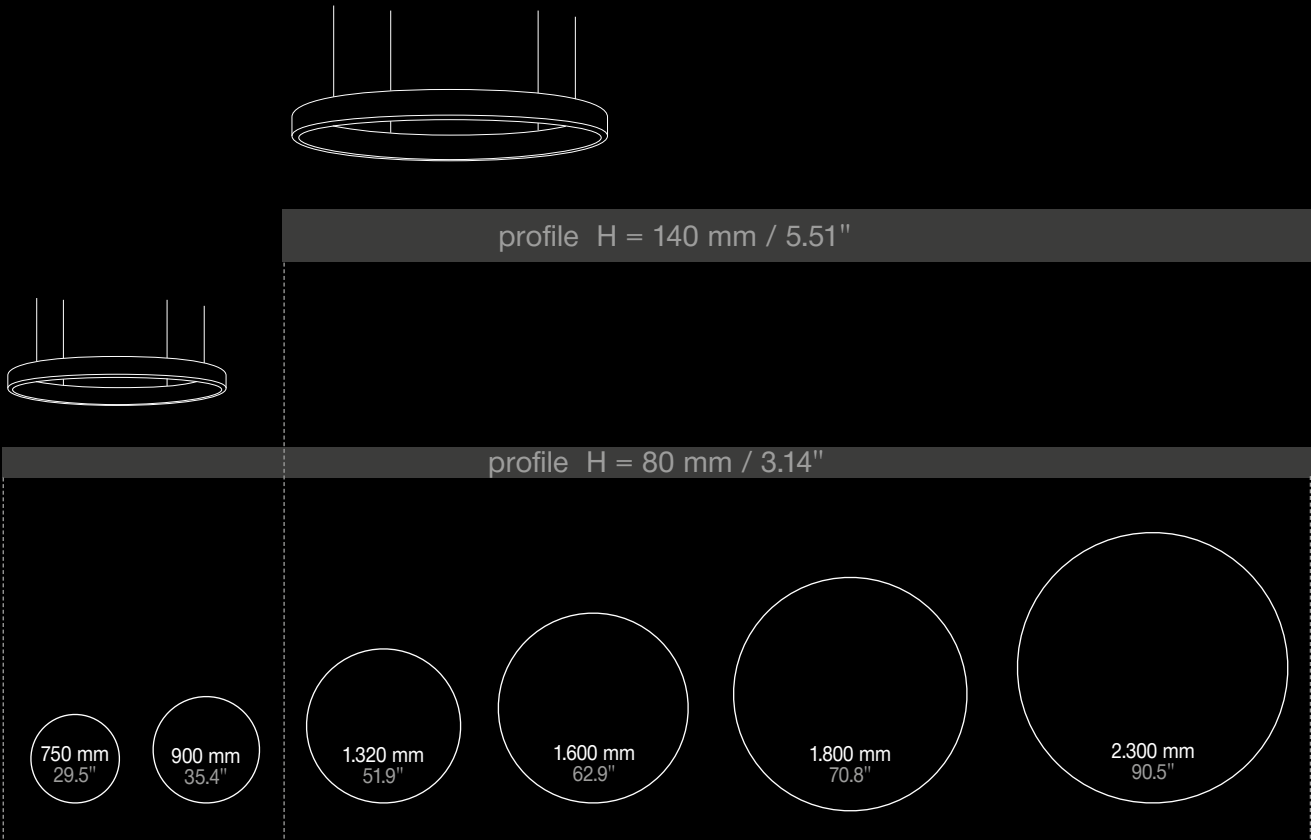

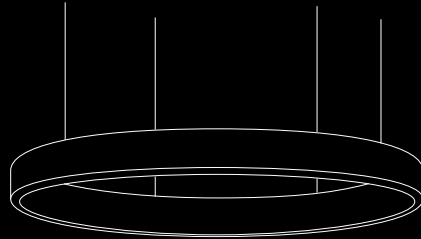


profile H = 200 mm / 7.87"


profile H = 140 mm / 5.51"




2.600 mm
102.3"

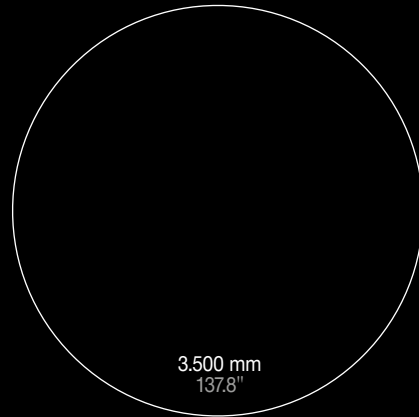

3.500 mm
137.8"

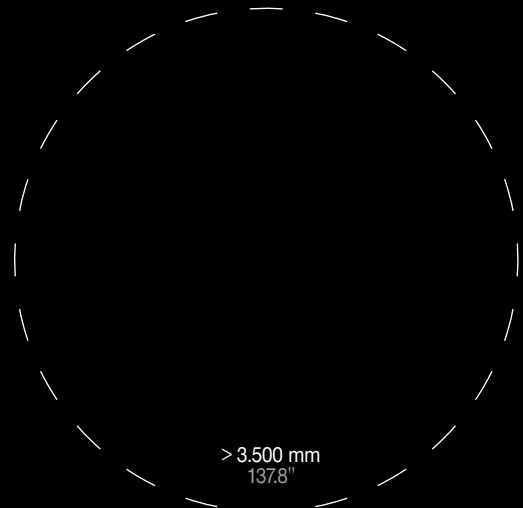


> 3.500 mm
137.8"

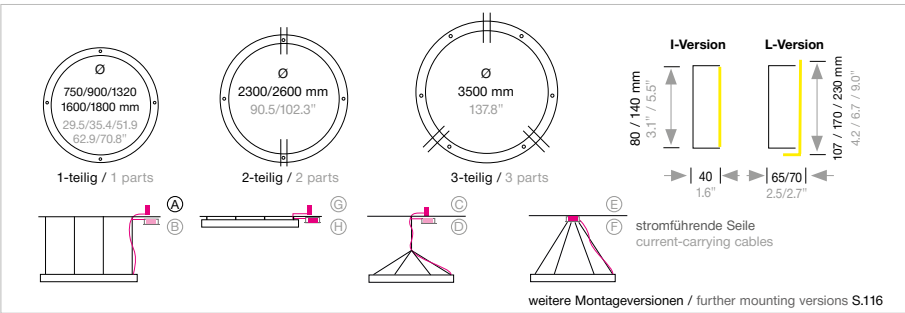

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil, innenliegender opaler Acrylglasring						
Montage:	Pendelleuchte, 4/6-Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000mm, Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A)						
Technik:	LED-Lichttechnik, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90						
Housing:	Circular aluminium profile, opal acrylic ring on the inside						
Mounting:	Pendant lamp, 4/6-point suspension, steel cable 5000mm/196.8"						
	Power supply cable silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A)						
Lamping:	LED-technology, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90						
Maße: L x H x B mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen¹ LED	Gewicht ² Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß White	
					I-Version	L-Version	
Ø 750	29.5"	48	3.136	8 / 17.6	252.40.01.00	228.40.01.00	11
Ø 900	35.4"	57	3.786	10 / 22.0	253.40.01.00	229.40.01.00	11
Ø 1320	51.9"	83	5.724	20 / 44.0	254.40.01.00	230.40.01.00	11
Ø 1600	62.9"	101	6.909	25 / 55.1	255.40.01.00	231.40.01.00	11
Ø 1800	70.8"	114	7.780	30 / 66.0	256.40.01.00	238.40.01.00	11
Ø 2300	90.5"	145	10.035	35 / 77.2	257.40.01.00	232.40.01.00	11
Ø 2600	102.3"	164	12.451	40 / 88.0	258.40.01.00	234.40.01.00	11
Ø 3500	137.8"	220	16.849	53 /117.0	259.40.01.00	235.40.01.00	11
Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean						
Design:	SATTLER						

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





Project: LUTHA, Finland
Delivered by Teclux OY, Helsinki



WTO Genf, wittfoht architekten, Prof. Jens Wittfoht, Stuttgart, Photo: Brigida González



Private Health Club München, Brückner Innenarchitekten, München



Bank Vontobel AG, Zürich, Lighting Design: Mettler + Partner Licht AG




Augustiner Kloster Erfurt, Junk & Reich Planungsgesellschaft bmH, Weimar



Thoraxklinik Heidelberg. Architect: Arcass Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart
Photo: Dietmar Strauß, Besigheim




WIGMORE STREET 105, London, Campbell Architects, Paul Nulty Lighting Design

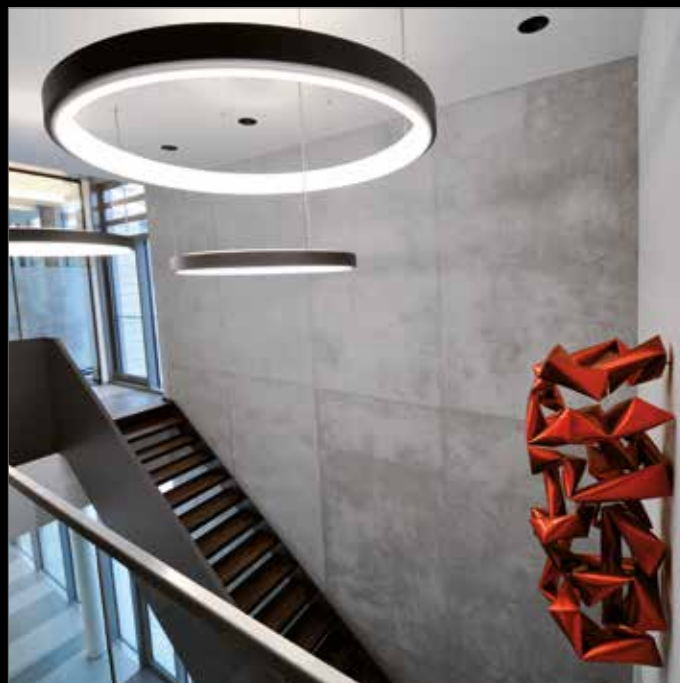

Uzin Utz, Neu-Ulm, ruf. innenarchitektur gmbh, baur lichtplanung gmbh, Photo: Katrin Stollhans/Baur

CIRCOLO
LIGHT + ACOUSTIC

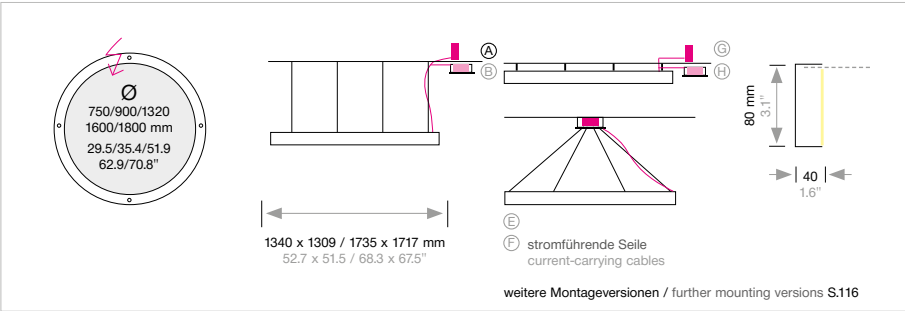

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende opale Acrylglasabdeckung Stoffbespannung (B1) als Licht-und Akustikdiffusor
Montage:	Pendelleuchte, 4 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A)
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
Housing:	Aluminium profile, integrated (I) acrylic cover. Fabric covering (fire rating B1) as a light and acoustic diffuser.
Mounting:	Pendant light, 4 point steel cable suspension, 5000 mm/196.8". Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A)
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ⁽¹⁾ LED	Gewicht ⁽²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
Ø 750	29.5"	48	3.009	8 / 17.6	1200.40.01.00	11
Ø 900	35.4"	57	3.641	10 / 22.0	1201.40.01.00	11
Ø 1320	51.9"	83	5.442	20 / 44.0	1202.40.01.00	11
Ø 1600	62.9"	101	6.614	25 / 55.1	1203.40.01.00	11
Ø 1800	70.8"	114	7.256	30 / 66.0	1204.40.01.00	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
	LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean

Design: SATTLER


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





CIRCOLO LIGHT + ACOUSTIC
Sondergrößen | special sizes

ELLIPSE
ELLIPSE half-shell

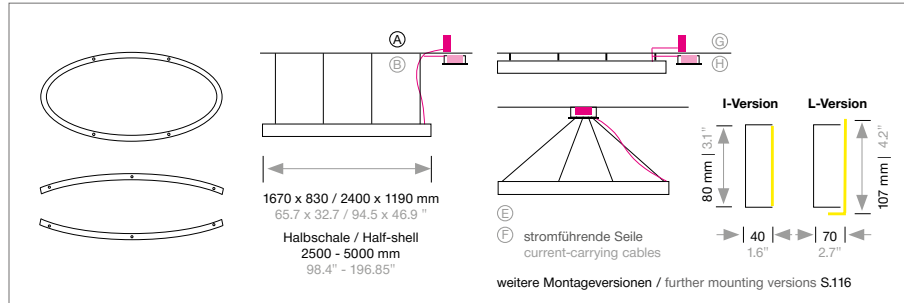

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende (I) oder L-förmige Acrylglasabdeckung (L)
Montage:	Pendelleuchte, 4 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm, Zuleitung silber, inkl. Technikeinheit für Zwischendecke (A). Halbschale abgependelt an 6 Seilen, inkl. Technikeinheit, Stromeinspeisung am Ende jeder Halbschale (A).
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
Housing:	Aluminum profile, integrated (I) or L-shaped (L) acrylic cover.
Mounting:	Pendant light, 4-point steel cable suspension 5000 mm/196.8. Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A). Half-shell suspended on 6 steel cables. Power supply cable to external power supply unit located at the end of each half-shell (A).
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹⁾ LED	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
ELLIPSE						
1670 x 830	65.7 x 32.7	81	5.422	17 / 37.5	I-Version 873.40.01.00 L-Version 872.40.01.00	11
2400 x 1190	94.5 x 46.9	116	7.990	18 / 39.7	885.40.01.00 884.40.01.00	11
ELLIPSE Halbschale / half-shell						
2500 H 80/110	98.4 H 3.1/4.3	102	7.507	17 / 37.5	240.40.01.00	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enoclean
	LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enoclean
Design:	SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte




CIRCOLO Ellipse mit Sonderbaldachin.
1670 x 830 / 2400 x 1190 mm

CIRCOLO ellipse with special canopy.
65.7 x 32.7 / 94.5 x 46.9 "

ELLIPSE

LIGHT + ACOUSTIC

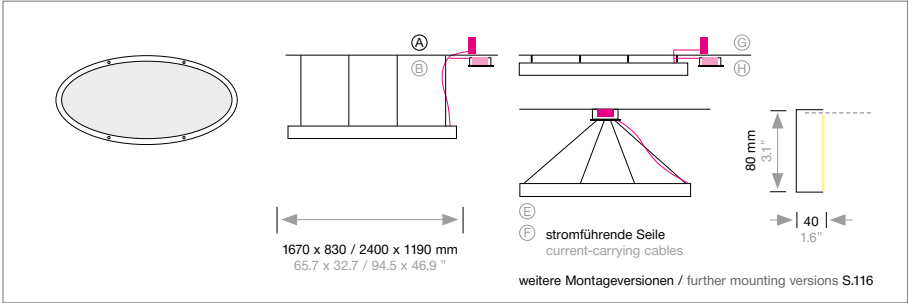

Gehäuse:	Aluminiumprofil, innenliegende opale Acrylglasabdeckung Stoffbespannung (B1) als Licht-und Akustikdiffusor					
Montage:	Pendelleuchte, 4 Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm, Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A).					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90					
Housing:	Aluminium profile, inserted (I) acrylic cover on the inside. Fabric covering (fire rating B1) as a light and acoustic diffusor.					
Mounting:	Pendant light, 4-point steel cable suspension 5000 mm/196.8. Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A).					
Lamping:	LED-technology 24V, neutral-white 4000 K (40), CRI > 90					
Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹⁾ LED	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
1670 x 830 x 80	65.7 x 32.7 x 3.1"	81	5.208	17 / 37.5	874.40.01.00	11
2400 x 1190 x 80	94.5 x 46.9 x 3.1"	116	7.697	18 / 39.7	886.40.01.00	11

Optional:

LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX
Montage Versionen: (siehe S.116)
Oberflächen Farbe: (siehe S.113)
Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean

LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI, or DMX
Mounting versions: (page 116)
Finishes: (page 113)
Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean


Design:	SATTLER
---------	---------

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





CIRCOLO INVERSE



CIRCOLO INVERSE Ø 1320 mm

Project: SEB Investment GmbH, Frankfurt
Frankfurt Westhafen - Pier Relaunch
Schneider + Schumacher
Photo: Barbara Burg | Oliver Schuh, Palladium Photodesign, Köln







CIRCOLO INVERSE

Auf modernster LED-Technik basierende Pendelleuchte mit aussenliegendem Acrylglasring, für sehr großflächige, gleichmäßige Ausleuchtungen.

Pendant light, based on state-of-the-art LED-technology, with exterior acrylic glass frame for homogeneous and large-area illumination.




SALLE DES ABEILLES, Genf, Architect: LUCIFERO, Chêne-Bourg





CIRCOLO INVERSE



CIRCOLO INVERSE Ø 2600 mm
CIRCOLO Ø 2600 mm
CIRCOLO Ø 2600 mm Einbau

Project: IHK Duisburg, Kohl:Fromme Architekten
Photo: Wibke Evert,




CIRCOLO INVERSE mit LED Spot Set (2) 15 W, 9°, 26°, 36° oder 60°

CIRCOLO INVERSE with LED Spot Set (2) 15 W, 9°, 26°, 36° oder 60°



CIRCOLO INVERSE

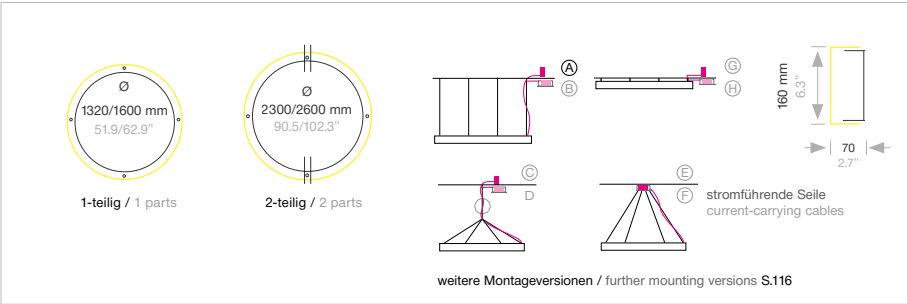

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumprofil, außenliegender, opaler Acrylglasring						
Montage:	Pendelleuchte, 4-Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000mm, Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A).						
Technik:	LED-Lichttechnik, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90						
Housing:	Circular aluminium profile, opal acrylic ring on the outside						
Mounting:	Pendant lamp, 4-point suspension, steel cable 5000mm/196.8"						
	Power supply cable in silver, incl. external power supply unit for suspended ceiling (A).						
Lamping:	LED-technology, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90						
Maße: Ø H x B mm Size: Ø H x B mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen ¹	Gewicht ² Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	weiß white	schwarz black
Ø 1320 x H 160 x B 70	Ø 51.9 x H 6.3 x B 2.7	75	6.402	20 /44.0	265.40.01.00	11	
Ø 1600 x H 160 x B 70	Ø 62.9 x H 6.3 x B 2.7	93	7.789	25 /55.1	266.40.01.00	11	
Ø 2300 x H 160 x B 70	Ø 90.5 x H 6.3 x B 2.7	136	11.372	35 /77.1	267.40.01.00	11	
Ø 2600 x H 160 x B 70	Ø 102.3 x H 6.3 x B 2.7	156	13.270	40 /78.1	268.40.01.00	11	
LED Spot Set (2)		12,5	9°	< 1	910.68.01.18	11	10
		12,5	26°	< 1	911.68.01.18	11	10
		12,5	36°	< 1	912.68.01.18	11	10
		12,5	60°	< 1	913.68.01.18	11	10
Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: 0-10V, 1-10V, DALI oder DMX Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) LED-RGB-colour control (60), Dimmable: 0-10V, 1-10V, DALI or DMX Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page114), Remote control, Bluetooth, Enocean						
Design:	SATTLER						

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte



profile H = 140 mm / 5.51"

1.320 mm
51.9"

1.600 mm
62.9"

2.300 mm
90.5"

2.600 mm
102.3"






ANELLO

Pendel- oder Wandleuchte mit Hochleistungs-LED. Lichtfolie für homogene, großflächige Ausleuchtungen. Optional mit RGB-Farbsteuerung als Hinterleuchtung.


Pendant or wall light with special film for homogeneous and large-area illumination. Optionally available with RGB colour control as backlighting.

profile H = 60 mm / 2.4"

AUSZEICHNUNGEN AWARDS

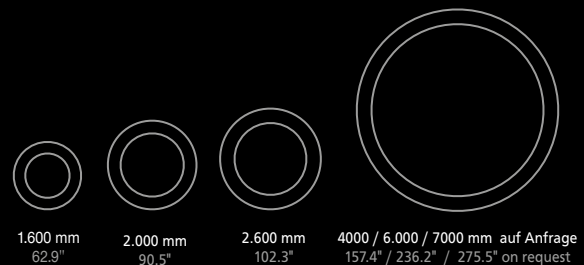

ANELLO



ANELLO Ø 1600 mm,
Sonderausführung mit Spot
Special design with Spot

Project: Residenz München, Bronzesäle
Architekturbüro RFHT, München. Photo: Sattler










ANELLO



ANELLO Ø 4000 mm


Project: Kreissparkasse Ludwigsburg
Planner: Architekturbüro Bauer und Danner
Photo: Sattler






Project: La Biosthétique, Pforzheim
Architect: Asal + Traub Architekten
Photography: Nikolay Kazakov

ANELLO



ANELLO Ø 1600 mm




ANELLO Ø 6000 mm

Project: MÜNZING Chemie, Abstatt
müller.architekten, Heilbronn
Photo: Mohring





ANELLO




ANELLO in Sonderfarbe

Project: MÜNZING Chemie, Abstatt
müller.architekten, Heilbronn
Photo: Mohring





ANELLO

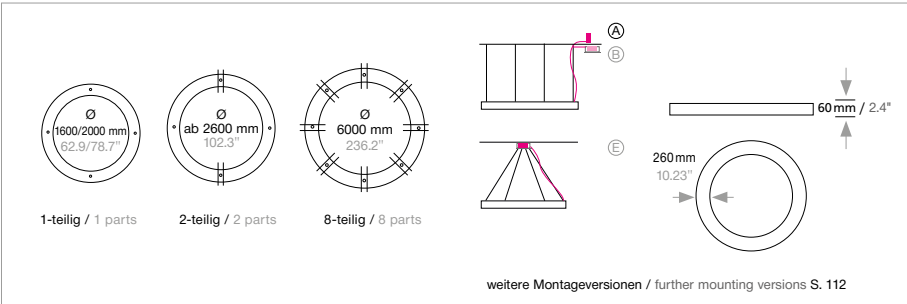


- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit transluzenter Lichtfolie. Direkt strahlend.
- Montage:** Pendelleuchte, 4/8-Punkt Seilabhängungen in 5000mm. Zuleitung silber. Inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (A).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium-profile with translucent film. Direct light distribution.
- Mounting:** Pendant light, incl. 4/8 point steel cable suspension 5000mm/196.8". Power supply cable in silver. Incl. external power supply unit for suspended ceiling (A).
- Lamping:** LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40). CRI > 90

Maße: Ø x H mm Size: Ø x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ⁽¹⁾ LED	Gewicht ⁽²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
Ø 1600 mm H 60	Ø 62.9" H 2.4"	277	20.383	20 / 44	288.40.01.00	11
Ø 2000 mm H 60	Ø 78.7" H 2.4"	352	25.150	25 / 55	290.40.01.00	11
Ø 2600 mm H 60	Ø 102.3" H 2.4"	441	32.306	35 / 77	292.40.01.00	11
Ø 4000 mm H 60	Ø 157.4" H 2.4"	660	49.000		294.40.01.00	11
Ø 6000 mm H 60	Ø 236.2" H 2.4"	1232	88.000		293.40.01.00	11
Ø 7000 mm H 60	Ø 275.6" H 2.4"	1200	89.000		295.40.01.00	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-RGB-Farbsteuerung (60), Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI
Montage Versionen: siehe (S.116)
Oberflächen Farbe: (siehe S.113)
Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-RGB-colour control (60), Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI
Mounting versions: (page116)
Finishes: (page 113)
Colored power supply cable (page114), Remote control, Bluetooth, Enocean

Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





ANELLO Ø 1600 mm,
Sonderausführung mit Spot,
Special design with Spot

Project: Residenz München, Bronzesäle
Architekturbüro RFHT, München. Photo: Sattler

LUCE VERDE

Mit seiner strukturellen Oberfläche, einem satten Grün und der Natürlichkeit der Moospflanzen, integriert in unsere filigranen LED-Ringleuchten der LUCE VERDE Serie erhalten Sie ein Stück Natur und Wohlfühlambiente. Das Moosmaterial von art-aqua ist dauerhaft und muß nicht weiter gepflegt werden. Mit weicher Sanftheit und ihrer charakteristischen Haptik sprechen die großdimensionierten Leuchten all unsere Sinne an, sorgen für eine homogene Beleuchtung und verbessern gleichzeitig die Raumakustik.

Our LUCE VERDE series provides a glimpse of nature and an atmosphere of well-being due to its structural surface, the luscious green and the natural feel of the moss integrated in the delicate LED ring luminaires. The moss material by art-aqua is durable and doesn't need to be maintained. With their gentle softness and characteristic tactile feel, these large-dimensioned luminaires speak to all our senses and simultaneously improve the room acoustics.






LUCE VERDE ANELLO





LUCE VERDE ANELLO

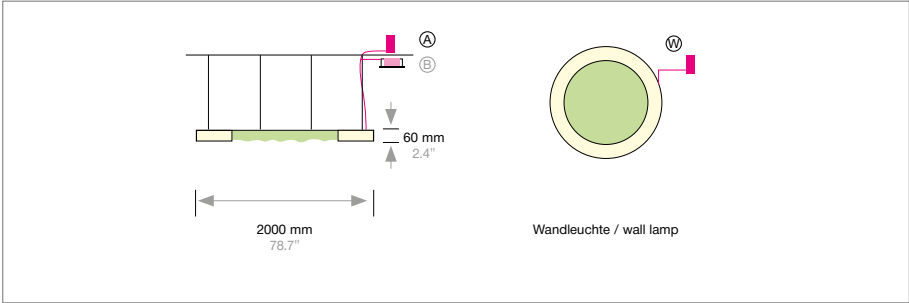

- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit transluzenter Lichtfolie. Direkt strahlend, Innenfläche der Leuchte mit Trockenmoos. Pendelleuchte vollflächige, Wandleuchte von außen nach innen leicht abnehmende Ausleuchtung
- Montage:** Pendelleuchte, inkl. 4 Seilabhängungen in 5000mm. Zuleitung silber (A) Wandleuchte mit Abstandshalter. Inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (W)
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium-profile with translucent film. Direct light distribution, Inner surface made of dried moss. Pendant light full-scale lighting, wall lamp from the outside inwards slightly decreasing illumination.
- Mounting:** Pendant light, incl. 4 steel cable suspensions 5000mm/196.8". Power supply cable in silver (A). Wall lamp with wall brackets. Incl. external power supply unit for intermediate ceiling (W).
- Lamping:** LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90

Maße: Ø x H mm Size: Ø x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹ LED	Gewicht ² Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
----------------------------------	--------------	------	---------------------------	---	-------------------------	---------------

LUCE VERDE ANELLO

Ø 2000 mm H 60	Ø 78.7" H 2.4"	352	25.046	59 / 130.1	291.40.01.00	11
----------------	----------------	-----	--------	------------	--------------	----

LUCE VERDE ANELLO WALL


Ø 2000 mm H 60	Ø 78.7" H 2.4"	89	6.658	59 / 130.1	287.40.01.00	11
----------------	----------------	----	-------	------------	--------------	----

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: B, Oberflächen Farbe: 30 (siehe Seite 113) Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocan
- LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: B. Finishes: 30 (page 113)
Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocan

Design: SATTLER



Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






LUCE VERDE
SLIM



reddot design award
winner 2015

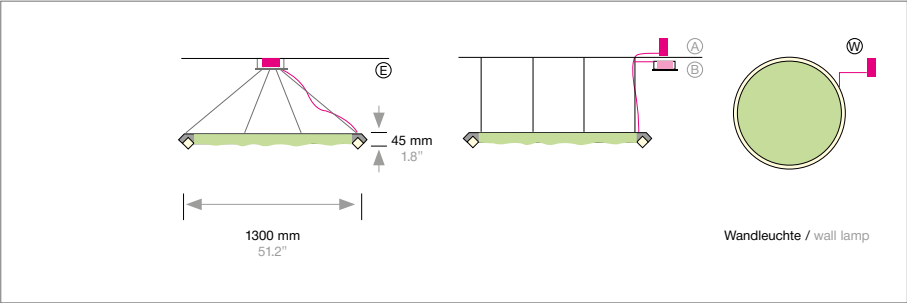

- Gehäuse:** Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem Acrylglas. Direkt strahlend, Innenfläche der Leuchte mit Trockenmoos.
- Montage:** Pendelleuchte, inkl. Baldachin und 4 Seilabhängungen in 5000mm. Zuleitung silber (E). Wandleuchte mit Abstandshalter Inkl. Technischeinheit für Zwischendecke (W).
- Technik:** LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
- Housing:** Circular aluminium-profile with integrated acrylic. Direct light distribution, Inner surface made of dried moss
- Mounting:** Pendant light, incl. 4 steel cable suspensions 5000mm/196.8". Power supply cable silver (E). Wall lamp with wall brackets. Incl. external power supply unit for suspended ceiling (W).
- Lamping:** LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90


Maße: Ø x H mm Size: Ø x H mm	Zoll Inch	Watt	Lumen ¹ LED	Gewicht ² Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
LUCE VERDE SLIM						
Ø 1300 H 45 mm	Ø 51.2 H 1.8"	70	4.112	24 / 52.9	790.40.01.00	11
LUCE VERDE SLIM WALL						
Ø 1300 H 45 mm	Ø 51.2 H 1.8"	70	4.112	24 / 52.9	791.40.01.00	11



by SATTLER

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: A, B (siehe S.116)
Oberflächen Farbe: 30 (siehe S.113), Farbige Zuleitung (siehe S.114),
Fernbedienung, Bluetooth, Enocan
- LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: A,B (page 116)
Finishes: 30 (page 113) Colored power supply cable (page 114),
Remote control, Bluetooth, Enocan
- Design:** SATTLER


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte






Zur effektvollen Beleuchtung des Trockemooses empfehlen wir den Einsatz separater Deckenspots.
For effective illumination of the dried moss we recommend the use of separate spotlights.

HIGHMOON FLAT

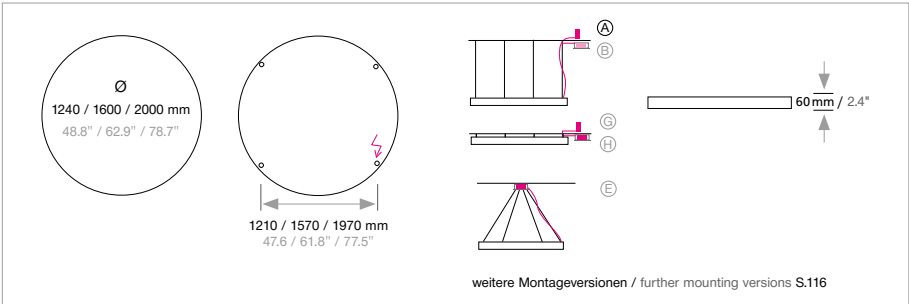

Gehäuse:	Ringförmiges Aluminiumgehäuse mit eingesetzter transluzenter Lichtfolie. Direkt strahlend.					
Montage:	Pendelleuchte, 4-Punkt-Abhängung, Stahlseillänge 5000 mm, Zuleitung silber, inkl. Technischeinheit für Zwischendecke, (A) Leuchtdichte von außen nach innen leicht abnehmend					
Technik:	LED-Lichttechnik 24V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90					
Housing:	Circular aluminium housing with translucent film. Direct light distribution.					
Mounting:	Pendant installation with 4-point adjustable steel cable suspension, 5000 mm/ 196.8". Power supply cable in silver. Incl. external power supply unit for suspended ceiling, (A) Level of illumination slightly decreasing towards centre.					
Lamping:	LED-technology 24V, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90					
Maße: Ø x H mm Size: Ø x H mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
Ø 1240 H 60	Ø 48.1 H 2.4"	89	6.859	6 / 13.2	274.40.01.00	11
Ø 1600 H 60	Ø 62.9 H 2.4"	117	9.117	8 / 17.6	278.40.01.00	11
Ø 2000 H 60	Ø 78.7 H 2.4"	148	11.600	11/ 24.2	280.40.01.00	11
Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI, Montage Versionen: (siehe S.116) Oberflächen Farbe: (siehe S.113), Farbige Zuleitung (siehe S.114), Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) Dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI, Mounting versions: (page 116) Finishes: (page 113) Colored power supply cable (page 114), Remote control, Bluetooth, Enocean					
Design:	SATTLER					

profile H = 60 mm / 2.4"

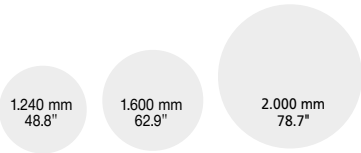


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte

4000 K
(40)

optional:


48 Bluetooth

enocean

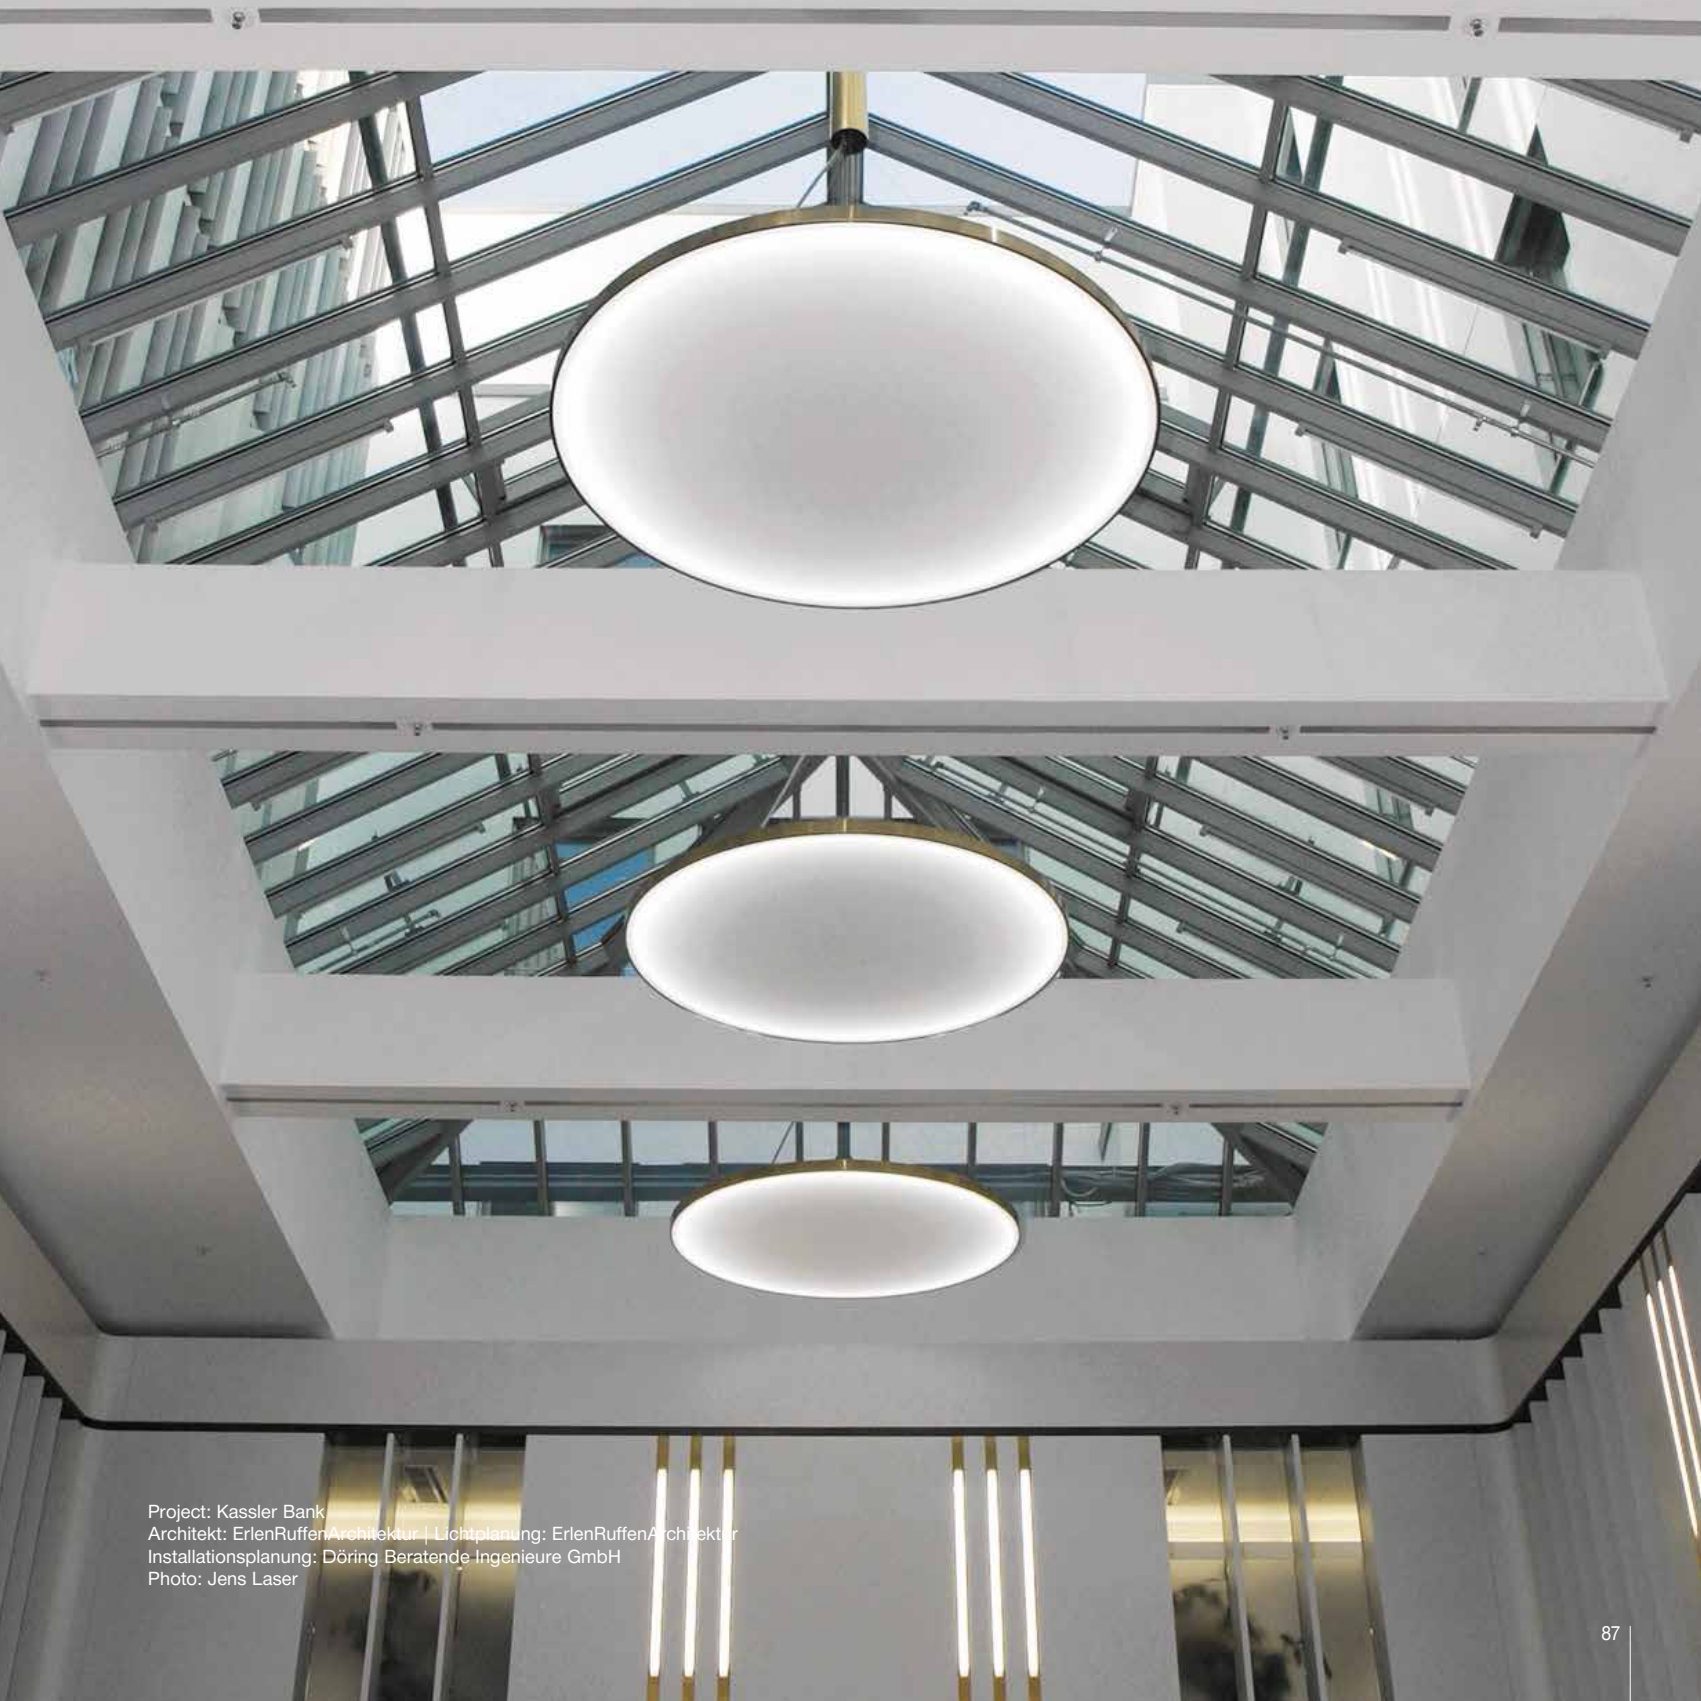

Project: Kassler Bank
Architekt: ErlenRuffenArchitektur | Lichtplanung: ErlenRuffenArchitektur
Installationsplanung: Döring Beratende Ingenieure GmbH
Photo: Jens Laser

CERN




- Gehäuse:** Ringförmiger, massiver Acrylglasring mit lichtleitenden Gravuren
Montage: Pendelleuchte, inkl. 4 Seilabhängungen mit 5000 mm. Zuleitung silber. ①
Technik: LED-Lichttechnik 24V, Tunable white + RGB (66)
Dimmung DMX.
- Housing:** Ring-shaped, solid acrylic glass ring with light conducting engravings
Mounting: Pendant light inclusive 4 steel cables 5000mm/196.8" length.
Power supply cable silver. ①
Lamping: LED-technology 24V, Tunable white + RGB (66)
Dimmable DMX.

Maße: Ø x H mm Size: Ø x H mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ Weight kg / lbs	Artikel Nr. Item No.	ACRYL
Ø 1800 H 160 mm	70.8 H 6.3	53	1.000	35 / 77.1	270.66.02.66.	20

Optional: Montage Version: B
Mounting version: B

Design: SATTLER / MARKUS BISCHOF




Weitere technische Informationen / Further technical informations SpecSheet: www.sattler-lighting.com/produkte

IP 20	LED	6500 K (65)	2700 K (27)					
-------	-----	----------------	----------------	--	--	--	--	--



SKY

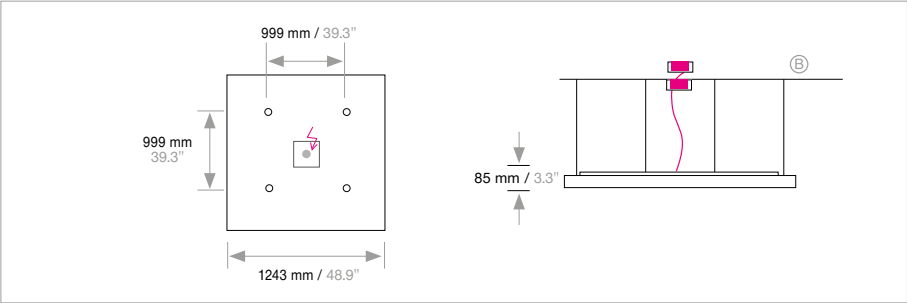


- Gehäuse:** Aluminium-Profilrahmen, weiß pulverbeschichtet
Untere Abdeckung mit transluzenter Folie (B1)
- Montage:** Pendel- oder Deckenleuchte, inkl. 5000 mm Stahlseilabhängung,
Zuleitung silber, inkl. Baldachin für Deckenaufbau oder -Einbau (B)
- Technik:** LED-Technik, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90.
- Housing:** Aluminium profile frame, powder-coated in white
Bottom cover with translucent film (fire rating B1)
- Mounting:** Surface-mounted or pendant with 5000mm/196.8" steel cable suspension
Power supply cable silver, with canopy to be placed in intermediate ceiling or direct ceiling mounting (B)
- Lamping:** LED neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll Inch	Watt LED	Lumen ⁽¹⁾	Gewicht ⁽²⁾ Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
 LED vollbestückt / full area						
1243 x 1243 x 85 mm	48.9 x 48.9 x 3.3"	175	16.500	28 / 61.7	182.40.00.00	11
 LED umlaufend / circumferential						
1243 x 1243 x 85 mm	48.9 x 48.9 x 3.3"	116	8.588	28 / 61.7	183.40.00.00	11

- Optional:** LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
Dimmung: 0-10, 1-10V, DMX, oder DALI. Fernbedienung, Bluetooth, Enocean
- LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
Dimmable: 0-10, 1-10V, DMX, or DALI. Remote control, Bluetooth, Enocean

Design: SATTLER

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





FAVO

THE LIGHT NET







FAVO

THE LIGHT NET



Focus Open 2018
Special Mention



6 x light nodes per 8 Watt / 640 lumens
= 48 Watt / 3840 lumens

Gehäuse: Wärmeleitfähiger Thermoplast
Montage: Pendelleuchte mit Seilabhängungen
Technik: LED-Technik, 36V, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90, dimmbar

Housing: Thermally conductive thermoplastic
Mounting: Pendant with cable suspension
Lamping: LED, 36V neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90, dimmable



Drei Spots pro Knotenpunkt, ausgestattet mit Linsentechnik und einem Abstrahlwinkel von je 18°. Angeordnet mit 30° Neigung in gegenläufige Richtungen. Eine weitere Linse auf der Oberseite des Knotenpunkts, ermöglicht zuschaltbares, indirektes Licht. Modernste, effiziente LED Technik mit 8 Watt und 640 Lumen Gesamtlichtstrom sorgen für akzentuierte oder flächige Beleuchtung. Das extrem wärmeleitfähige thermoplastische Grundmaterial sorgt für eine gleichmäßige Kühlung und eine anspruchsvolle Optik. Jeder Spot lässt sich über das Sattler Web Interface via Bluetooth (<https://favo.sattler-lighting.com/login>) individuell ansteuern, schalten und dimmen bzw. komplette Lichtszenarien einzeln abspeichern.

Three spots per light node, equipped with lens technology and a beam angle of 18° each, arranged at a 30° angle in opposite directions. Another lens on the top of the node, allows switchable indirect light. State-of-the-art LED technology with 8 watts and 640 lumens total luminous flux provide for homogeneous or wide-area lighting. The thermoplastic material with extremely high thermal conductivity ensures uniform cooling and an appealing look. Each spot can be separately controlled, switched and dimmed via the SATTLER Web Interface via Bluetooth (<https://favo.sattler-lighting.com/login>) and complete lighting scenarios can be created and saved individually.

Design: blocher partners






Direct



Indirect

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte



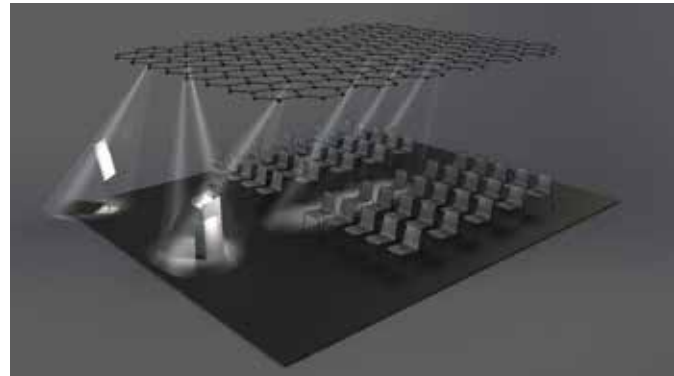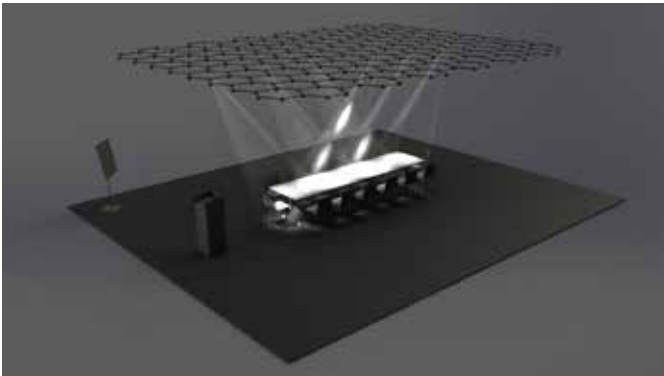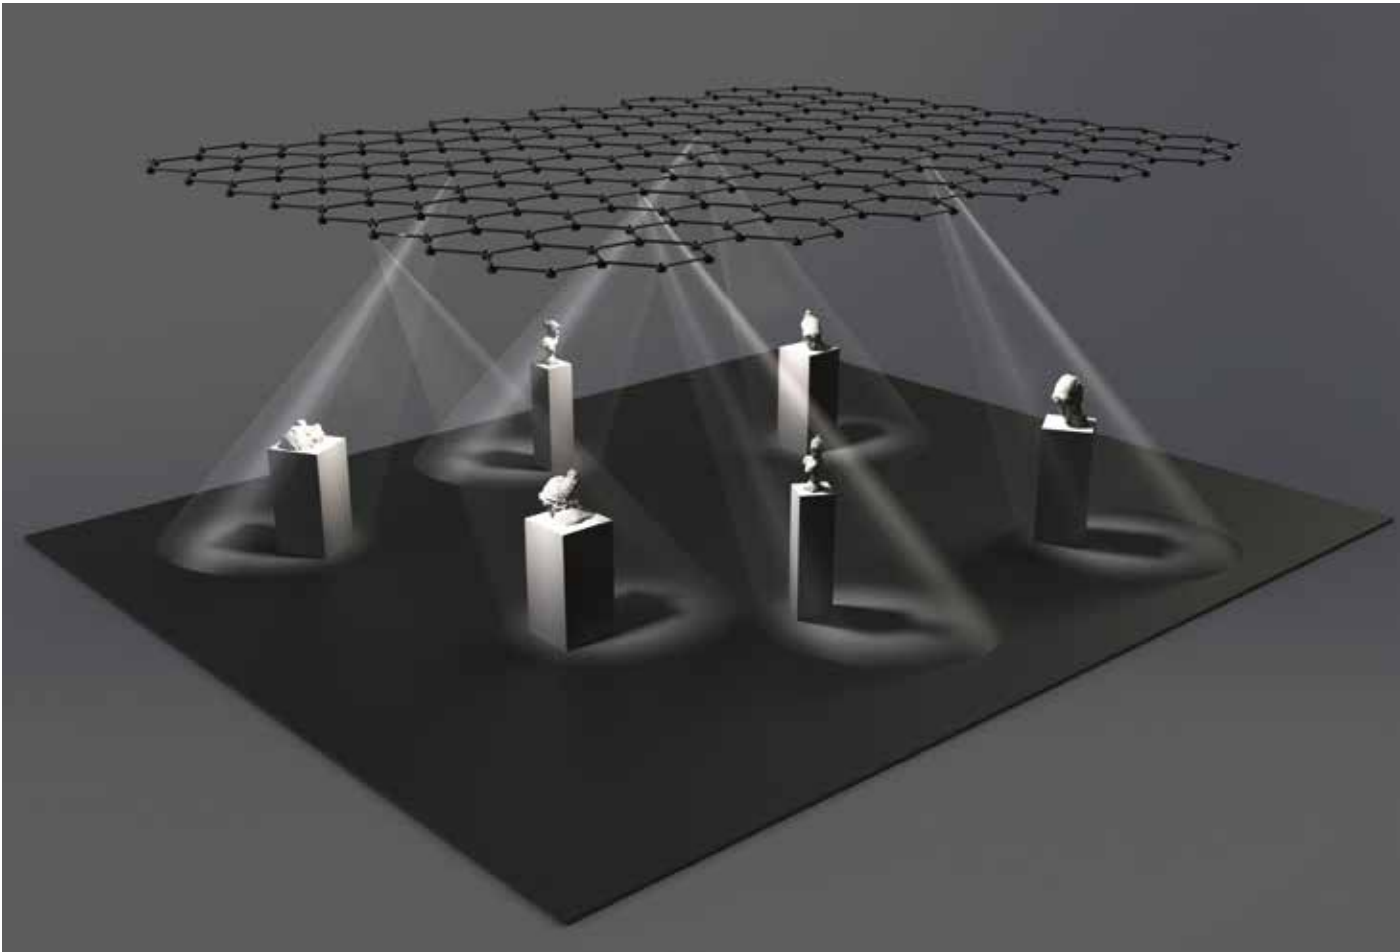


ANGOLO

die Origami Leuchte
the origami luminaire




Die Origami Falttechnik gab den Impuls für die Pendelleuchte ANGOLO, die abseits jeden rechten Winkels markante Akzente setzt.

Origami paper-folding gave the impulse for the pendant light ANGOLO, which sets accents through unorthodox shapes and angles.

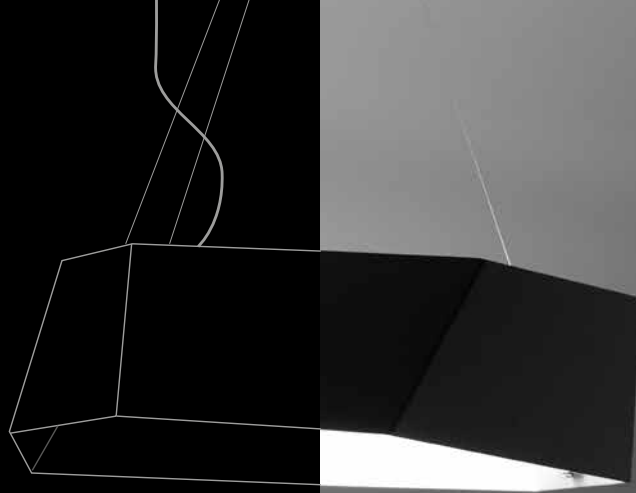

ANGOLO

die Origami Leuchte
the origami luminaire

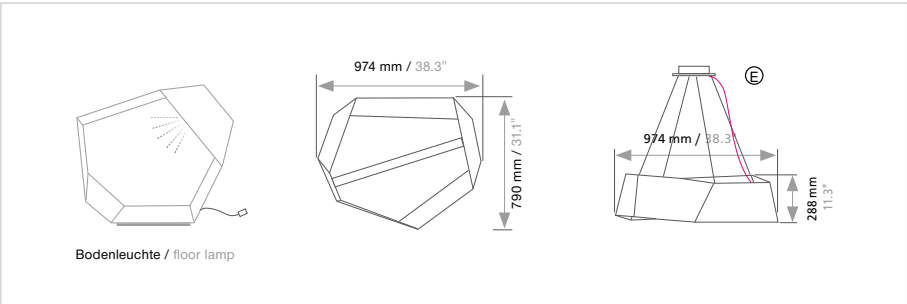


Gehäuse:	Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet
Montage:	Pendelleuchte direkt/indirekt strahlend mit Deckenbaldachin (weiß), 5000 mm Stahlseilabhängung und roter Zuleitung (Z75). Bodenleuchte direkt strahlend mit 2000 mm schwarzer Zuleitung (Z90), Schalter, Dimmer im Sockel und Steckernetzteil.
Technik:	LED-Lichttechnik, neutralweiß 4000 K (40), RA > 90
Housing:	Aluminium housing, powder coated
Mounting:	Pendant light (direct/indirect) with steel cable suspension 5000 mm canopy (white) and red power supply cable (Z75) Floor lamp (direct) with 2000 mm power supply cable in black (Z90) and switch
Lamping:	LED-technology, neutralwhite 4000 K (40), CRI > 90

Maße: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen ¹⁾	Gewicht ²⁾ Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Weiß White
Pendelleuchte / Pendant light						
L 974 x B 790 x H 288	38.3 x 31.1 x 11.3"	13+6	697+278	14 / 30.8	700.40.02.00	11
Bodenleuchte / Floor lamp						
L 974 x B 790 x H 288	38.3 x 31.1 x 11.3"	3	300	14 / 30.8	702.40.21.00	11

Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) Pendelleuchte Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI Oberflächen Farbe: 10 (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114) Fernbedienung, Bluetooth, EnOcean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) Pendant light dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI Finishes: 10 (page 113) Colored power supply cable (page 114) Remote control, Bluetooth, EnOcean
Design:	MICHAEL SCHMIDT


Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





ACOUSTIC
LIGHT PANEL

ACOUSTIC
PANEL

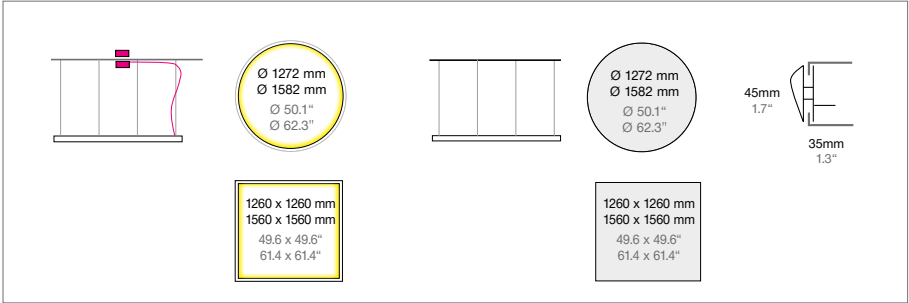

Gehäuse:	Aluminiumrahmen mit Akustikmembran.
Montage:	Pendel- oder Deckenleuchte, inkl. 5000 mm Stahlseilabhngung, Zuleitung silber, inkl. Baldachin fr Deckenaufbau oder -Einbau 
Technik:	LED-Technik, neutralwei 4000 K (40), RA > 90, inkl. Dimmung 0-10, 1-10
Housing:	Aluminum frame with acoustic membrane
Mounting:	Surface-mounted or pendant with 5000mm/196.8" steel cable suspension Power supply cable silver, with canopy to be placed in intermediate ceiling or direct ceiling mounting 
Lamping:	LED neutralwhite 4000 K (40), CRI >90, dimmable 0-10, 1-10V

Mae: L x B x H mm Size: L x W x H mm	Zoll inch	Watt LED	Lumen 1)	Gewicht 2) Weight kg/lbs	Artikel Nr. Item No.	Wei White
Acoustic Light Panel						
 1272 mm	50.1"	70	5.213	3.5 / 7.7	1023.40.41.00	12
 1582 mm	62.3"	89	6.628	4.2 / 9.2	1024.40.41.00	12
1260 x 1260 mm	49.6 x 49.6"	87	6.427	6.5 / 14.3	1040.40.41.00	12
1560 x 1560 mm	61.4 x 61.4"	110	8.167	8.2 / 18.0	1041.40.41.00	12
Acoustic Panel (ohne Beleuchtung/without light)						
 1272 mm	50.1"			3.5 / 7.7	1042.00.00.00	12
 1582 mm	62.3"			4.2 / 9.2	1043.00.00.00	12
1260 x 1260 mm	49.6 x 49.6"			6.5 / 14.3	1062.00.00.00	12
1560 x 1560 mm	61.4 x 61.4"			8.2 / 18.0	1063.00.00.00	12


Optional:	LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) Pendelleuchte Dimmung: DMX, 1-10V, 0-10V oder DALI Oberflchen Farbe: 10 (siehe S.113) Farbige Zuleitung (siehe S.114) Fernbedienung, Bluetooth, Enocean LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22) Pendant light dimmable: DMX, 1-10V, 0-10V or DALI Finishes: 10 (page 113) Colored power supply cable (page 114) Remote control, Bluetooth, Enocean
-----------	--

Design: SATTLER





ACOUSTIC LIGHT PANEL  1582 mm

Weitere technische Informationen finden Sie unter- / further technical information, see- Specification Sheet: www.sattler-lighting.com/produkte





COMBINATONS & VARIATIONS

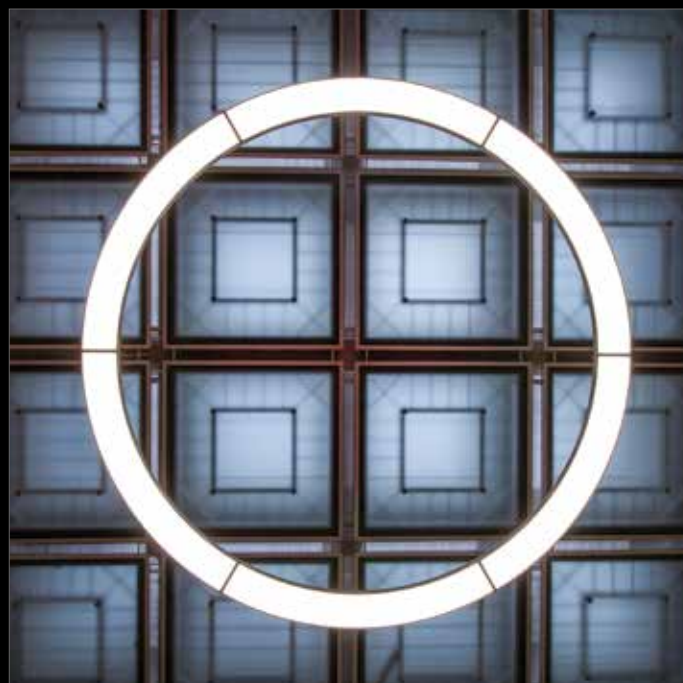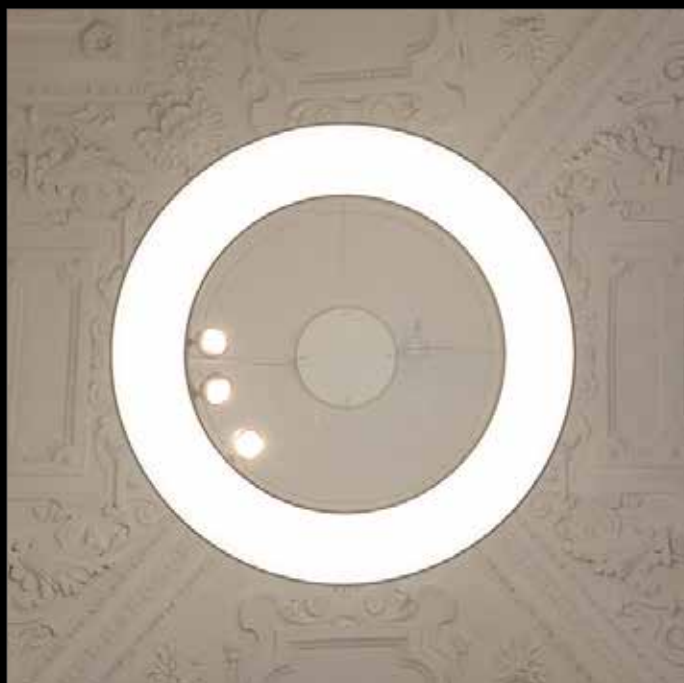



< Project: Bords de Seine 1, Paris
Photo: Burg & Schuh | Palladium Photodesign

Project: Boundary House, England >
Architect: The Orchard Group,
Harper Downie Architects





SATTLER INDIVIDUAL

Wir bringen Ihre Ideen in Form

- Hochwertige Materialien
- Flexible Formen bis XXL Größen
- Außergewöhnliche Oberflächen und Strukturen
- Zukunftsweisende Technologien
- Eigene Entwicklung und Manufaktur

We bring your ideas into shape

- High-end materials
- Flexible shapes up to XXL-sizes
- Exceptional surfaces and finishes
- Future-oriented technologies
- Own development and manufacturing facilities



Bei unseren individual gefertigten Leuchten werden hochwertige Materialien wie Echtholzurniere und Leder mit handwerklicher Präzision und Liebe zum Detail verarbeitet.

For our individually manufactured lights we use high-end materials, such as real wood veneer and leather, processed with handcraft precision and passion for details.

LIGHT IN NEW DIMENSIONS



Goldfarbene CIRCOLO LED-Ringleuchten Ø 2600 bis 4500 mm
Gold-coloured CIRCOLO LED ring luminaires Ø 2600 to 4500 mm

Project: Hanseforum, Hamburg
Architects: Hoskins Architects, Berlin
Photo: Gerrit Meier





LIGHT IN NEW DIMENSIONS



Sonderleuchte (19m) Freiform | Special light (19 m) in organic form

Project: Roche, Bau 67, Basel
Architect: Nissen Wentzlaff Architekten BSA SIA AG, Basel
Photo: Ruedi Walti





Weiß
White



11 Weiß
Feinstruktur
white
fine textured

OBERFLÄCHEN / FINISH

Aluminium
Aluminum




22 Hand poliert
hand polished



27 Alu gebürstet
brush finished
aluminum

Pulverbeschichtet
Powder coated



10 Schwarz
Feinstruktur
black
fine textured



30 Anthrazit
Feinstruktur
anthracite
fine textured



32 Schwarz
kroko
crocodile
black




33 Sandsilber
Feinstruktur
sand silver
fine textured



34 Bronze satiniert
bronze satined




35 Gold
gold



36 Messing
brass



37 Bronze
Feinstruktur
bronze
fine textured




38 Kupfer
copper

Auf Anfrage
On request




44 Holz furniert
wood veneer



45 Leder
leather


ZULEITUNG | POWER SUPPLY CABLES

Standard
Standard




Z70 Silber
silver

Optional
Optional




Z71 Weiß
white




Z72 Grau
grey




Z73 Schwarz
black



Z74 Orange
orange



Z75 Rot
red



Z76 Grün
green

BALDACHIN / CANOPY



Deckenbaldachin
Ceiling mounted
11 Weiß
white



Pendelbaldachin
Pendant
11 Weiß
white

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION




Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO₂ und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.



Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:
These lamps have built-in LED lights:

SOFT DELTA
SOFT QUADRA
SOFT SQUARE
CIRCOLO
CIRCOLO L&A
ELLIPSE
CIRCOLO INVERSE
ANELLO
LUCE VERDE ANELLO
LUCE VERDE SLIM
HIGHMOON FLAT
CERN
SKY
FAVO LIGHT NET
ANGOLO
ACOUSTIC LIGHT
PANEL

874-2012



Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.



Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.
For this product light distribution curves may be requested.



Deutsche Wertarbeit,
Zertifizierte Qualität
Handcrafted in Germany,
certified quality



Schutzart
Protective rating



Lichtverteilung
Light distribution



Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured



Bluetooth 4.0 CASAMBI
Fernbedienung mit App
remote control through app



ENOCEAN
Funkfernbedienung mit Taster
wireless push button



Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind, wurden nach UL-Sicherheitsstandards für den US-amerikanischen und kanadischen Markt getestet und zertifiziert.
Einzelne Produktvariationen können jedoch von der Zertifizierung ausgenommen sein. Bitte fragen sie im Zweifel bei uns nach.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“
Products with this mark have been tested and certified to comply with UL safety standards for the US-American and Canadian market. Some product characteristics, however, may not bear the certification. Please do not hesitate to contact us in case of doubt.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“



Schutzklasse
Protection class



Zur Montage auf entflammaren Baustoffen, deren Entzündungstemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.
Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.



Horizontal oder vertikal montierbar
Horizontal or vertikal mounting possible



Dimmung
Dimmable



LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)



RGB Farbsteuerung
RGB Colour Control Technology







Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten


- 1) Leuchten Lichtstrom, die gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte
- 2) Gewicht der Leuchte ohne Technikeinheit oder Baldachin

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted

- 1) Luminaire luminous flux, all marked values are rated values
- 2) Weight of lamps without technic unit or canopy


MONTAGE MOUNTING VERSION

	 A 3/4/6-Punkt Seilabhängung mit externer Technikeinheit in Zwischendecke. 3/4/6-point suspension with external power supply unit in suspended ceiling.	 B 3/4/6-Punkt Seilabhängung mit externer Technikeinheit in Deckenbaldachin. 3/4/6-point suspension with external power supply unit in separate canopy.	 C 1-Punkt Seilabhängung mit externer Technikein- heit in Zwischendecke. 1-point suspension with external power supply unit in suspended ceiling.	 D 1-Punkt Seilabhängung mit externer Technikein- heit in Deckenbaldachin. 1-point suspension with external power supply unit in separate canopy.	 E Abhängung mit Decken- baldachin. Suspension through canopy.	 F Abhängung mit Decken- baldachin und strom- führenden Seilen, nicht in Verbindung mit RGB- Farbsteuering. Current-carrying steel cables. Not in combination with RGB.
SOFT DELTA	☒ Standard	☐	—	—	☐ max. 1735	☐ max. 1735
SOFT DELTA L + A	☒ Standard	☐	—	—	☐ max. 1735	☐ max. 1735
SOFT QUADRA	☒ Standard	☐	—	—	☐	☐
SOFT QUADRA L + A	☒ Standard	☐	—	—	☐	☐
SOFT SQUARE	☒ Standard	☐	—	—	☐	☐
SOFT SQUARE L + A	☒ Standard	☐	—	—	☐	☐
ELLIPSE	☒ Standard	☐	—	—	☐	☐
ELLIPSE L + A	☒ Standard	☐	—	—	☐	☐
ELLIPSE HALF-SHELL	☒ Standard	☐	—	—	—	—
CIRCOLO	☒ Standard	☐	☐ max. 1800 larger size on request	☐ max. 1800 larger size on request	☐ max. 1800	☐ max. 1800
CIRCOLO L + A	☒ Standard	☐	☐ max. 1800 larger size on request	☐ max. 1800 larger size on request	☐ max. 1800	☐ max. 1800
CIRCOLO INVERSE	☒ Standard	☐	☐ max. 1600 larger size on request	☐ max. 1600 larger size on request	☐ max. 1600	☐ max. 1600
ANELLO	☒ Standard	☐ max. 2000	—	—	☐ max. 2000	—
LUCE VERDE ANELLO	☒ Standard	☐	—	—	—	—
LUCE VERDE SLIM	☐	☒ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—
HIGHMOON FLAT	☒ Standard	☐	—	—	☐	—
SKY	—	☒ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—
ANGOLO	—	—	—	—	☒ Standard	—
ACOUSTIC LIGHT PANEL	—	☒ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—
ACOUSTIC PANEL	☒ 4-point suspension without power supply	—	—	—	—	—
CIRCOLO SELECTION	—	☒ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—
ROTOLO SELECTION	—	☒ Canopy / Canopy in suspended ceiling	—	—	—	—




(R)

Abhängung mit stromführenden Seilen und Deckeneinbaudose.
Nicht in Verbindung mit RGB.
Suspension with current-carrying steel cables and cavity wall box. Not in combination with RGB.




(S)

Abhängung mit Pendelbaldachin.
Suspension with pendant canopy.




(T)

Abhängung mit Pendelbaldachin und stromführenden Seilen.
Nicht in Verbindung mit RGB.
Suspension with pendant canopy and current-carrying steel cables. Not in connection with RGB.




(G)

Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technischeinheit in Zwischendecke.
Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in suspended ceiling.




(H)

Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technischeinheit in Deckenbaldachin.
Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in separate canopy.



(W)

Wandleuchte mit 2 Befestigungen und externer Technischeinheit.
Wall lamp with 2 wall brackets and external power supply unit in false wall.



(K)

Abhängepunkt als Klemmstelle mit 3/4/6 Seilen.
Suspension point as clamping unit with 3/4/6 cables.

☐ max. 1735	☐ max. 1735	☐ max. 1735	☐	☐	—	☐ max. 1735
☐ max. 1735	☐ max. 1735	☐ max. 1735	☐	☐	—	☐ max. 1735
☐	☐	☐	☐	☐	—	☐
☐	☐	☐	☐	☐	—	☐
☐	☐	☐	☐	☐	—	☐
☐	☐	☐	☐	☐	—	☐
☐	☐ max. 1670 größer auf Anfrage	☐ max. 1670 größer auf Anfrage	☐	☐	—	☐
☐	☐ max. 1670 größer auf Anfrage	☐ max. 1670 größer auf Anfrage	☐	☐	—	☐
—	—	—	☐	☐	—	—
☐ max. 1800	☐ max. 1800 größer auf Anfrage	☐ max. 1800 größer auf Anfrage	☐	☐	—	☐ max. 1800
☐ max. 1800	☐ max. 1800 größer auf Anfrage	☐ max. 1800 größer auf Anfrage	☐	☐	—	☐ max. 1800
—	☐ max. 1600 größer auf Anfrage	☐ max. 1600 größer auf Anfrage	☐	☐	—	☐ max. 1600
—	—	—	☐ auf Anfrage	—	—	—
—	—	—	—	—	☒ Standard	—
—	—	—	—	—	☒ Standard	—
—	☐	—	☐	☐	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	☐	☐	—	—
—	—	—	☐	—	—	—
—	—	—	☐	☐	—	—
—	—	—	☐	☐	—	—
—	—	—	—	—	—	—

WEITERE LEUCHTEN AUS UNSEREM PORTFOLIO...



2 x AVVENI PENDANT 8



FINO SPOT, FINO PENDANT



INSIEME



LUCE VERDE SLIM, Ø 1300 mm



DOPPIO



AVVENI SINGLE



AVVENI PENDANT 8, AVVENI FLOOR 3, AVVENI TABLE



SLIM TABLE



SLIM DELTA

MORE LIGHTS OUT OF OUR PORTFOLIO...



GIOCO Combination DIRECT + INDIRECT



AVVENI PENDANT 8



AVVENI PENDANT 1



DOPPIO ELLIPSE 1550, 2200, 2750 mm



FINO FLOOR



PALITO MIKADO



PALITO



AVVENI CONCRETE



TOCCATA, Ø 1550 mm

SATTLER GmbH
Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany
Tel.: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:
Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
Email: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER